



**iFlex**<sup>TM</sup>

## Swing Gate - Cannello a Battente

# A-SAFE



Gli Swing Gates forniscono punti di accesso e di uscita per i pedoni.  
Il Long Gate è provvisto di supporto aggiuntivo per migliorarne la resistenza e garantire l'opzione di "accesso permanente" sia per i veicoli che per i pedoni.

Ogni cancello ha un movimento di doppia oscillazione, ma può essere anche fornito di uno speciale blocco che gli permette il movimento di apertura in una sola direzione, costringendo il pedone a fermarsi per tirare il cancello verso di sé. Può, inoltre, essere installato in coppia per aumentare le dimensioni del passaggio di ingresso.

Conforme a  
standard globali sulle  
barriere di sicurezza

**bsi. PAS 13**


Codice di condotta  
sulle barriere  
di sicurezza

# Progettato per l'aumento delle performance

- Movimento di doppia oscillazione.
- Blocchi di chiusura dotazione standard.
- Disponibile nella versione "Safety Green" indica i punti di accesso alle uscite antincendio o per l'assistenza medica. Molto visibile soprattutto nel caso sia a corredo di una barriera gialla.
- Il rivestimento zinco nickel elettrolitico sulle piastre di base nella versione standard offre una protezione avanzata contro i danni da corrosione.
- OPZIONI BASE AGGIUNTIVE
  - Viti svasate
  - Acciaio Galvanizzato
  - Acciaio inossidabile 316 Standard
  - Piastra di base con fori svasati in Acciaio inossidabile 316
- Memaplex™ Il polimero avanzato creato da un'esclusiva composizione delle più sofisticate poliolefine e additivi in gomma abilmente combinati per una durata ineguagliabile.
- Lunghezze variabili per adattarsi ad ogni struttura. Il Long Swing Gate è disponibile per aperture maggiori fino a 2000mm.
- Design ergonomico privo di spigoli vivi.
- Ecologico e riciclabile al 100%.
- Opzione cancello doppio. Consente l'installazione di una coppia di cancelli consentendo una apertura massima di 4000mm per il Long Swing Gate.

**Cancello (Lungo)**  
Cancello con maggiore lunghezza con supporto aggiuntivo per aumentarne la resistenza e garantire l'opzione "accesso permanente."

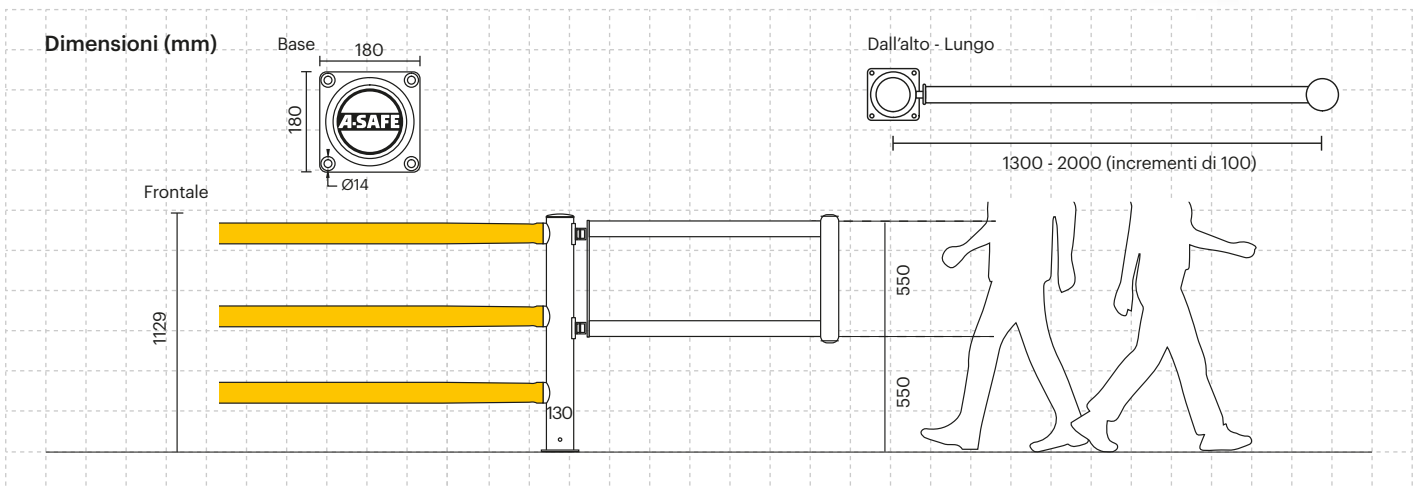

## Specifiche tecniche



### Opzioni paletto

	
Nero Standard RAL 9005* PANTONE Nero	Giallo Standard RAL 1007* PANTONE 7548*

### Opzioni corrimano

	
Nero Standard RAL 9005* PANTONE Nero	Standard Green RAL 6032* PANTONE 356*

### Combinazioni di colori

\*NB i colori RAL e PANTONE elencati sono le corrispondenze più vicine ai colori standard A-SAFE, ma potrebbero non corrispondere esattamente all'effettivo colore del prodotto e andrebbero usati solo come guida.