



# ForkGuard Kerb Barrier Protezione anti-inforcamento



Progettata per offrire una protezione a raso terra per pareti, edifici e macchinari.

La protezione ForkGuard devia le forche dei veicoli in movimento proteggendo i muri da lievi impatti. Inoltre, funge da fermo per pallets o da tampone evitando che la merce stoccata in magazzino invada aree o passaggi pedonali.

Montata al suolo e fissata dall'alto, la protezione da forche ForkGuard si integra con le barriere A-SAFE nel momento in cui vengono installate.



# Specifiche tecniche

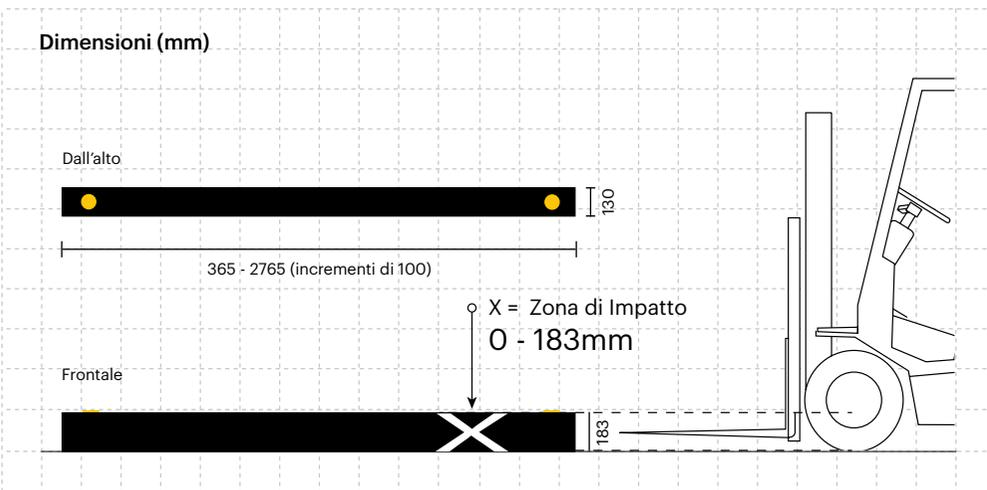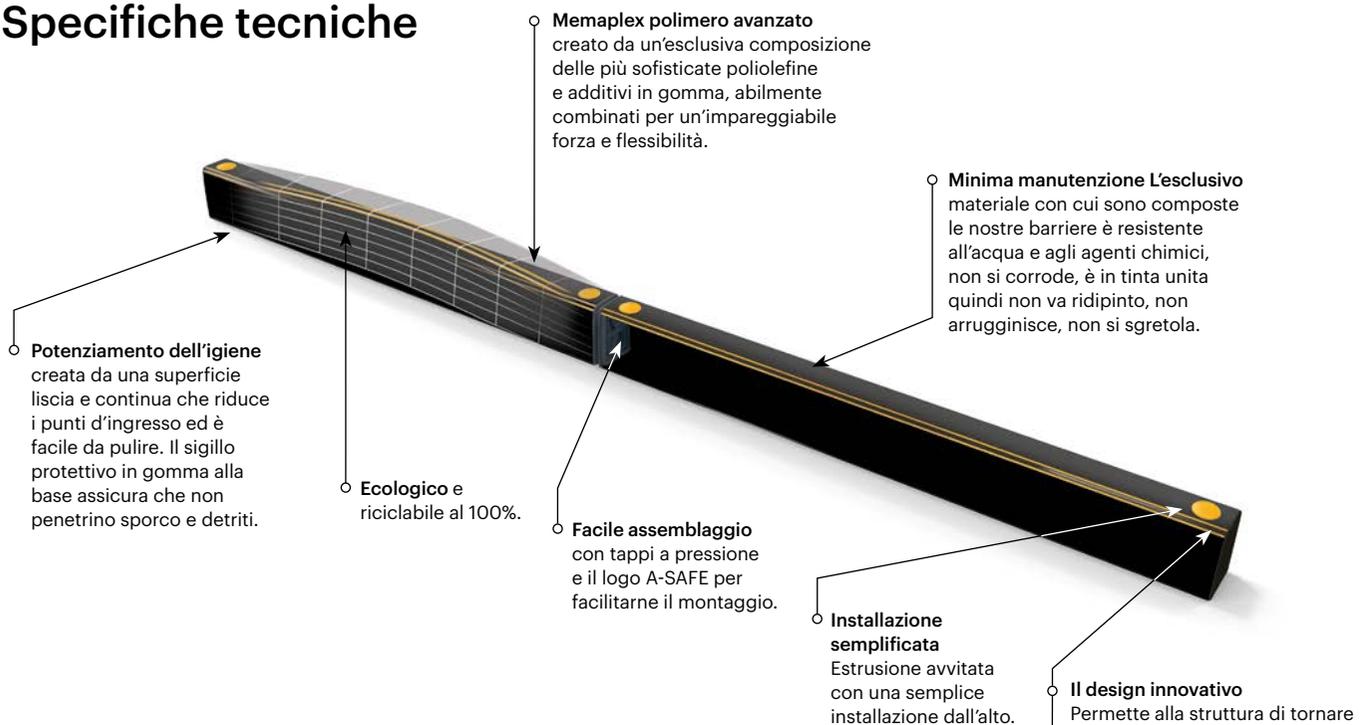

**Test di Impatto**

Energia Massima (Joules) a 90° **3,000**

Deviazione alla Massima Energia 300mm

Proprietà del Materiale	MEMAPLEX™
Range di temperatura	-10°C fino 50°C
Temperatura di ignizione	370°C fino 390°C
Punto di infiammabilità	350°C fino 370°C
Tossicità	Non pericoloso
Resistenza chimica	Eccellente - ISO/TR 10358
Stabilità all'erosione causata dagli agenti atmosferici (Scala di grigio)	5/5*
Stabilità alla luce (Scala Blue Wool)	7/8**
Stabilità del colore (conducibilità elettrica)	1015 - 1016 Ω
Sigilli ermetici	No

\* Scala dell'erosione causata dagli agenti atmosferici: 1 è molto scarso e 5 è eccellente \*\* Scala di stabilità alla luce: 1 è molto scarso e 8 è eccellente

**Combinazioni di colori**

Nero standard con strisce gialle RAL 9005* PANTONE Nero	Nero standard con strisce grigie RAL 9005* PANTONE Nero
--	--

\*NB i colori RAL e PANTONE elencati sono le corrispondenze più vicine ai colori standard A-SAFE, ma potrebbero non corrispondere esattamente all'effettivo colore del prodotto e andrebbero usati solo come guida.

