



Guida operativa
Traffic Gate

Traffic Gate




ATTENZIONE:

- Ispezionare il prodotto prima dell'uso
- Non utilizzare il cancello se qualche componente è danneggiato.
- Rispettare la zona contrassegnata come non occupabile da merci o persone.
- Assicurarsi che l'area del cancello non sia occupata da persone o oggetti durante le operazioni di apertura e chiusura.
- Non sostare sotto il cancello durante l'apertura o la chiusura.
- Assicurarsi che il cancello sia completamente sollevato dopo l'apertura.
- Verificare che il dispositivo di blocco sia inserito quando il cancello è aperto.
- Non lasciare le maniglie finché il cancello non è completamente aperto o chiuso.
- Assicurarsi che il cancello sia completamente abbassato dopo l'operazione di chiusura.
- Utilizzare solo componenti approvati per questo prodotto.


Apertura

1

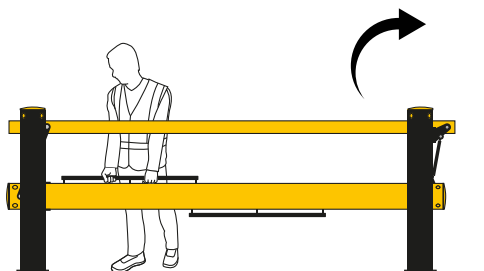


Prima di iniziare ad aprire il cancello, assicurarsi che l'area attorno all'estremità della cerniera sia libera da persone e oggetti. Utilizzare entrambe le mani per sollevare delicatamente il cancello utilizzando la maniglia superiore.

2

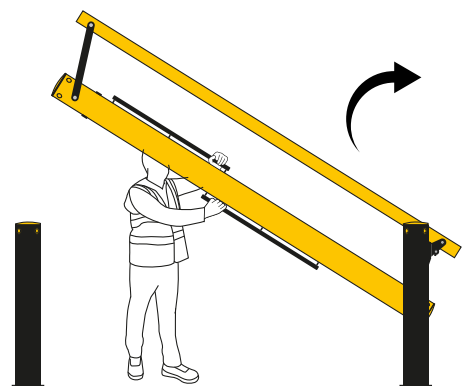


Accompagnare lentamente il cancello verso l'estremità. Quando l'altezza eccessiva della maniglia superiore rende l'operazione scomoda, utilizzare l'altra mano per afferrare la maniglia inferiore.

3

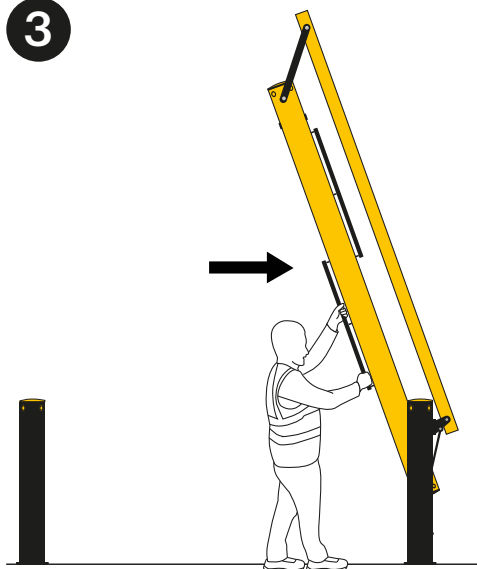


Continuare ad alzare il cancello fino a quando sentirete che il meccanismo con molla a gas sosterrà il peso del cancello tirandolo verso la posizione verticale.

4

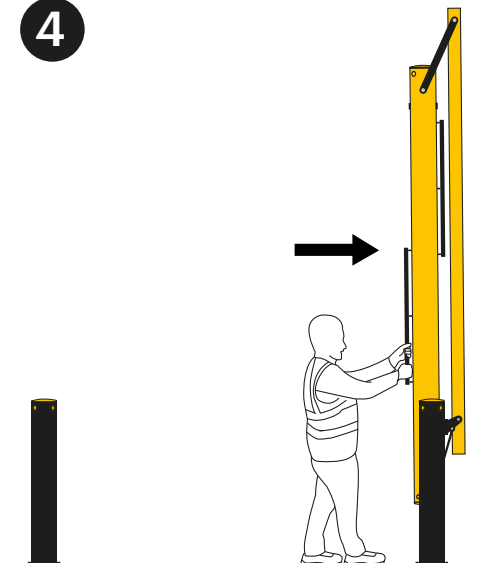

Accompagnare delicatamente il cancello in posizione verticale. Solo dopo aver sentito il dispositivo di blocco scattare sarà sicuro togliere le mani dal cancello.

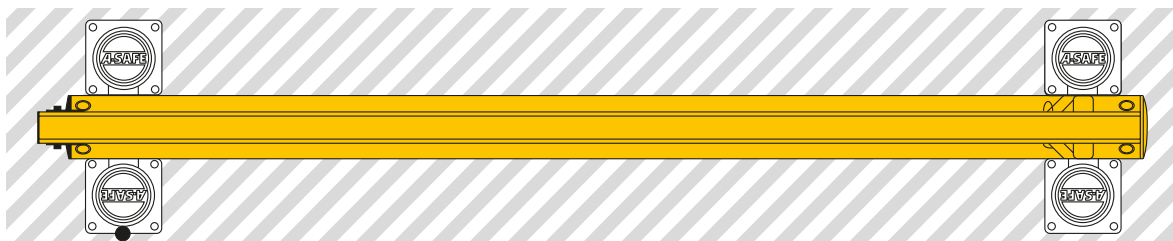

Zona libera da persone/oggetti

A-SAFE consiglia di contrassegnare sul pavimento una zona non occupabile da persone come segnalazione di pericolo quando il cancello è azionato.




Dispositivo di blocco


Solo la funzione di blocco attiva può garantire che il cancello sia in posizione aperta in sicurezza. È quindi necessaria un'azione per sbloccare il cancello e chiuderlo su richiesta.

Chiusura


1

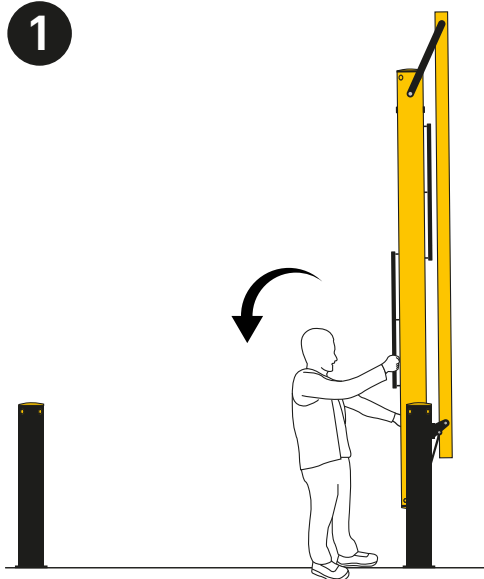


2

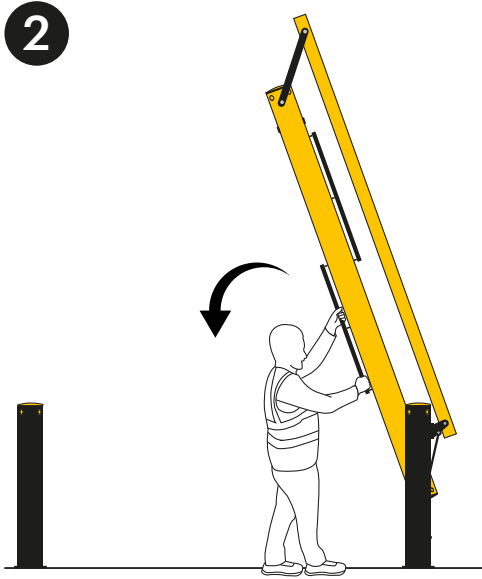

3

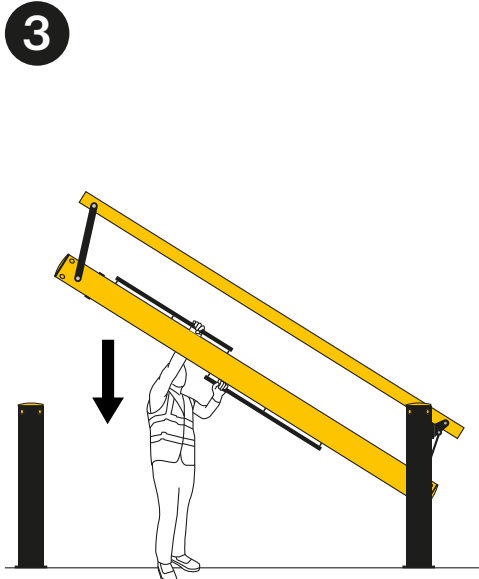

4

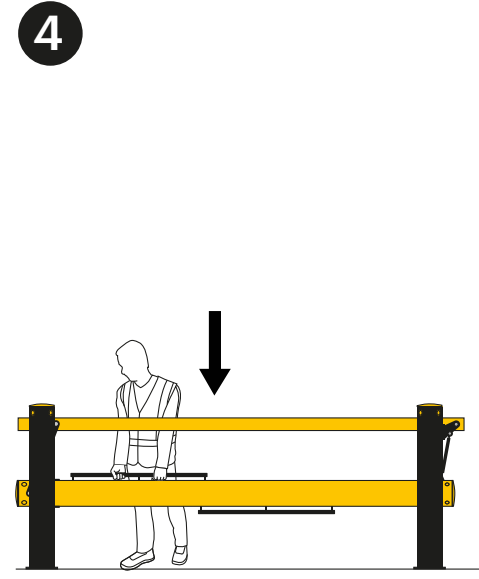

Prima di iniziare l'operazione di chiusura del cancello, è necessario assicurarsi che l'area nella zona posteriore alla cerniera sia libera da persone e oggetti. Utilizzare la mano sinistra per disattivare la funzione di blocco. Tirare delicatamente il cancello verso sé.


Indietreggiare lentamente tenendo la maniglia inferiore con entrambe le mani. Il meccanismo con molla a gas aiuterà a gestire la velocità di chiusura.

Quando il cancello si trova ad un'altezza comoda, spostare la mano destra sulla maniglia superiore. Mentre il cancello scende, spostare la mano sinistra sulla maniglia superiore.

Abbassare delicatamente il cancello sul perno di posizionamento. Assicurarsi che il cancello sia completamente abbassato e nella sua posizione finale prima di togliere le mani.

Segnaletica bifacciale

È possibile montare sulle colonnine del gate dei tappi segnalatori per comunicare messaggi aggiuntivi.



Selezione di segnaletica disponibile

In caso di domande su questo prodotto, contattare il team di A-SAFE alla seguente mail
Product.Management@asafe.com

