



FlexiShield コーナーガード

手動車両の衝突や引っ掻きから、壁のコーナー部やドアフレームを守ります。

シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。

スペースをとらないコンパクトな設計で、ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。

衝撃吸収 ○
V形および四角の凹凸形状により表面積を拡大。衝撃を受けると伸長、収縮して元の形に戻ります。

強靱性 ○
低密度ポリエチレン素材は低温・常温を問わず優れた耐衝撃性を発揮します。

シンプルな取り付け ○
モジュラー設計により、シンプルで短時間の取り付けが可能です。


視認性 ○
V形構造とA-SAFE独自色であるイエローは、クリアな視覚アラートになります。

コンパクト設計 ○
軽度の衝突を想定したスリムなデザインにより、スペースの使用を最小限に留めます。




拡張性
積み重ねて取り付け可能なデザインです。

カラーオプション
イエローとブラックから選択可能です。

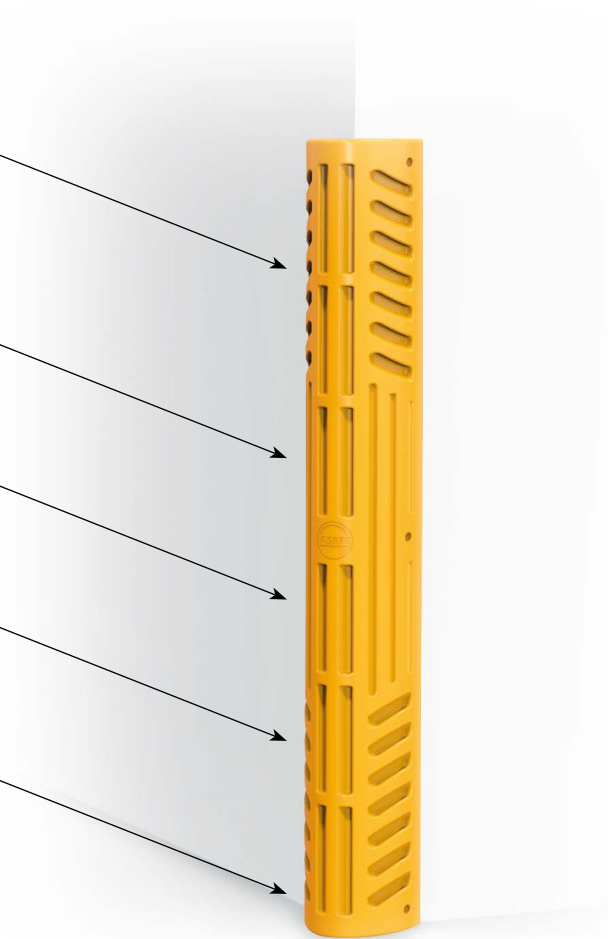

テクニカルインフォメーション

車両衝突によるエネルギーの計算方法

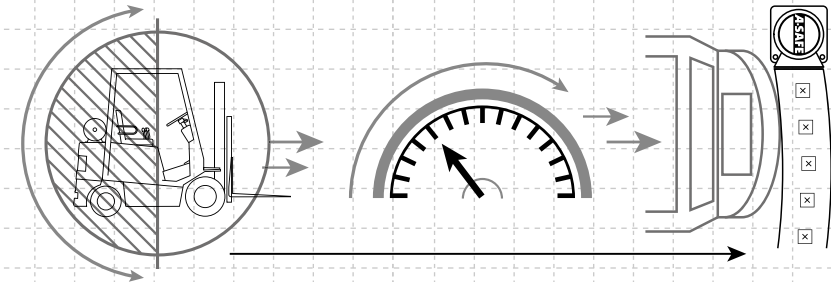

質量の1/2 x 速度の2乗

テスト条件

200 Joules

同等の車両重量と速度
0.6 トン X 3 km/h impact
衝突角度90度

素材特性	MEMAPLEX™
適応温度	-20° C ~ 50° C
発火点	330° C ~ 410° C
引火点	341° C
毒性	無し
耐薬品性	優良 ISO/TR 10358
耐候性 (グレースケール)	5/5*
光安定性 (ブルーウールスケール)	7/8**
表面抵抗率	Insulator (1 x 10 ¹¹ Ω/SQ)

*耐候性評価は1～5で5が優良
**光安定性評価は1～8で8が優良

カラーオプション



*本資料に記載のRALおよびPANTONE
番号は、A-SAFE独自の特別色に最も近いもの
をご参考にお示しするもので、
実際の製品と完全に一致しない場合がございます。

寸法 (mm)

